





Téléphone IP DECT W73P

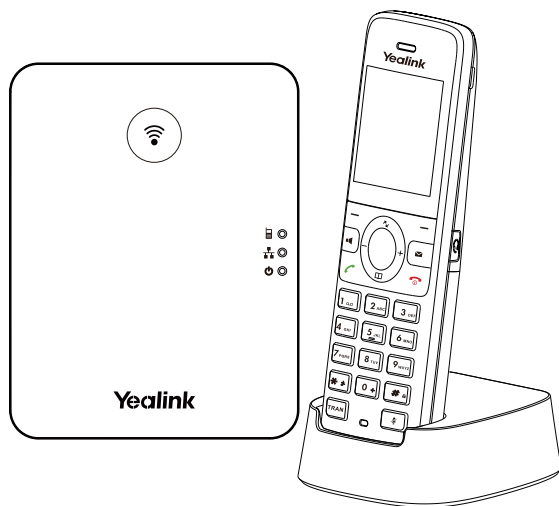

Sommaire

1. Téléphone Yealink vue d'ensemble
2. Informations préalables à l'installation
3. Étapes d'installation
4. Menu principal
5. Fonctions principales

Téléphone Yealink vue d'ensemble

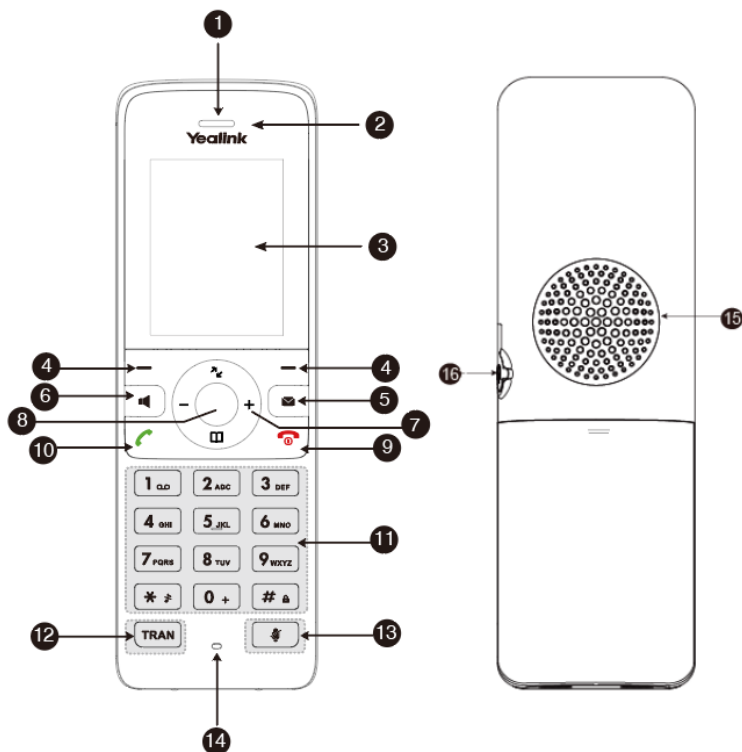

No.	Article	Description
1	Récepteur	Recevoir l'audio en mode récepteur.
2	Indicateur LED d'alimentation	Indiquer l'état de l'appel, des messages et de la charge.
3	Écran du téléphone	Afficher les informations.
4	Touches programmables	Accéder directement à la fonction. Cela dépend de la situation d'exploitation.
5	Touche Message	Accéder à la messagerie vocale ou aux appels manqués.

6	Touche Haut-parleur	• Basculer entre les modes récepteur, casque et mains libres. • Répondre à un appel entrant. • Passer un appel en mode mains libres.
7	Touches de navigation	Faire défiler les informations ou options sur l'écran.
8	Touche OK	Confirmer les actions ou entrer dans le menu principal.
9	Touche Raccrocher/ Alimentation	• Appuyer brièvement pour revenir à l'écran précédent. • Appuyer longuement pour revenir à l'écran d'accueil. • Appuyer pour allumer le combiné. • Appuyer longuement sur l'écran d'accueil pour éteindre le combiné. • Annuler les actions ou terminer un appel. • Rejeter un appel entrant.
10	Touche Décrocher	• Répondre à un appel entrant. • Entrer dans la liste des appels recomposés. • Passer un appel en mode récepteur ou casque.
11	Clavier	Fournir des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux.
12	Touche TRANSFERT	Transférer un appel à une autre personne.
13	Touche Muet	Activer ou désactiver la fonction muet.
14	Microphone	Capturer l'audio.
15	Haut-parleur	Sortir l'audio en mode mains libres.
16	Prise casque 3,5 mm	Connecter un casque standard de 3,5 mm.

Informations préalables à l'installation

Contenu du pack

- Combiné W73H
- Base W70B
- Deux adaptateurs d'alimentation
- Socle de base
- Guide d'installation
- Câble Ethernet
- Couvercle de batterie
- Batterie
- Clip de ceinture
- Socle de chargeur

Remarque : Le Yealink W73P inclut une Base W70B et un combiné DECT W73H.

Vous avez déjà votre ligne téléphonique ?

Procédez directement à l'installation de votre solution Spectralink en suivant les étapes de ce guide.


Vous n'avez pas encore votre ligne téléphonique ?

Contactez votre interlocuteur commercial afin de commander une ou plusieurs ligne(s). Une fois la/les ligne(s) activée(s), procédez à l'installation de votre téléphone en suivant les étapes de ce guide.

Étapes d'installation


1. Procédez à la connexion au réseau et à l'alimentation électrique de la station de base d'une des façons suivantes, comme illustré ci-dessous.

A. Option Alimentation secteur

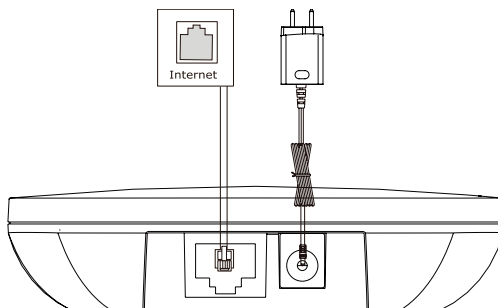

B. Option PoE (Power over Ethernet)

conforme à la norme IEEE 802.3af
Hub/Interrupteur PoE

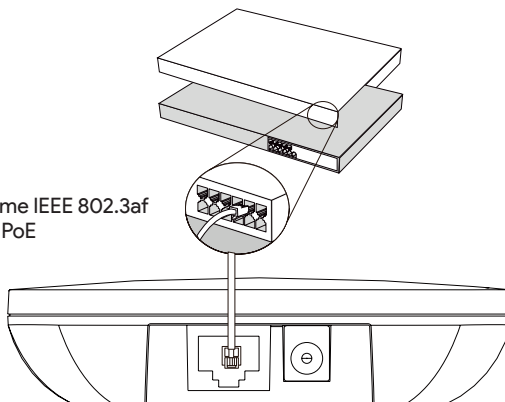


Remarque :

- Si vous choisissez la méthode a., utilisez l'adaptateur secteur fourni par Yealink (5 V/0,6A). L'utilisation d'un adaptateur tiers est susceptible d'endommager la station de base.
- Si vous choisissez la méthode b., vous n'avez pas besoin de brancher l'adaptateur secteur. Assurez-vous que le commutateur/routeur est compatible PoE.


2a. Connectez le combiné et le casque optionnel, comme indiqué ci-dessous :

Attacher le socle de la base

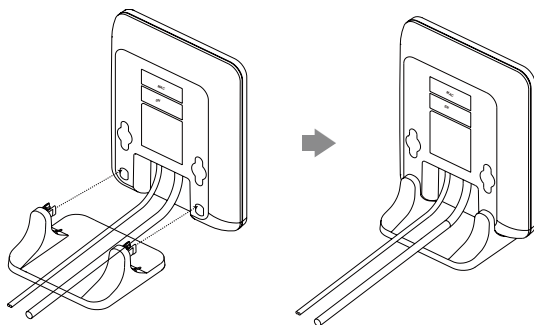


Alignez les crochets avec les trous correspondants et avancer pour les glisser dans les trous.

Détacher le socle de la base




Détachez les crochets des trous horizontalement.


2b. (Installation murale) Attachez la base.

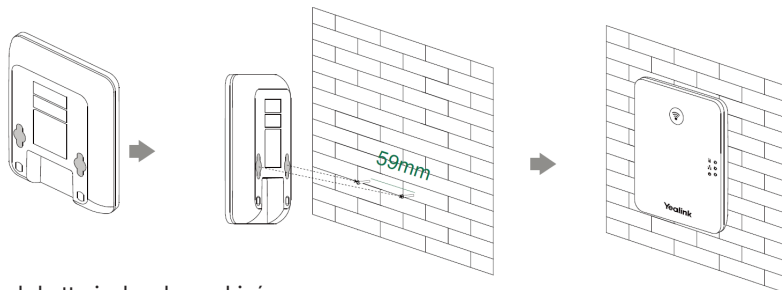


3. Insérez la batterie dans le combiné :

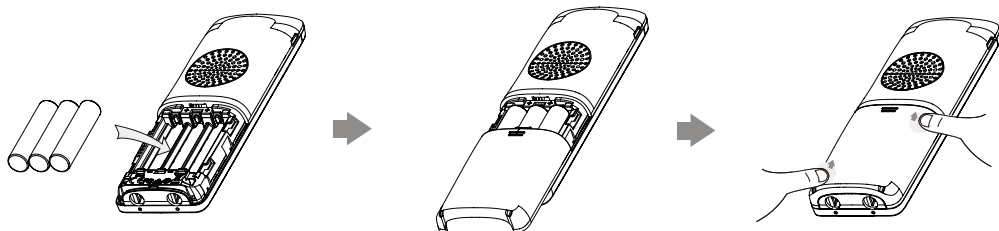


4. Attachez le clip de ceinture, comme illustré ci-dessous.



5. (Facultatif) Montez le socle chargeur au mur.

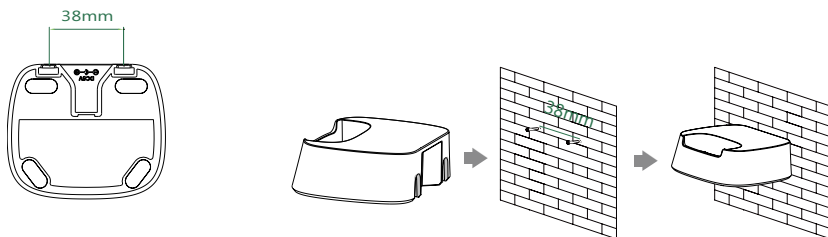

6. Raccordez le socle chargeur et chargez le combiné.

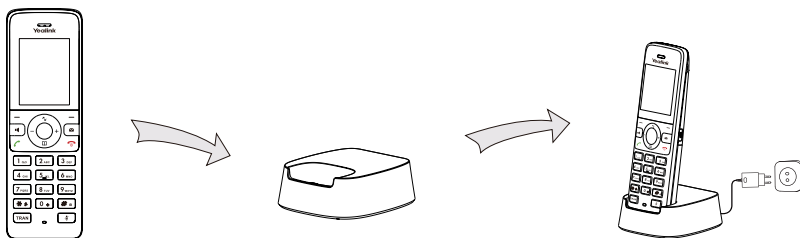

Remarque :

- Le combiné doit uniquement être utilisé avec l'adaptateur d'alimentation d'origine (5V/0.6A). L'utilisation d'un adaptateur tiers est susceptible d'endommager le combiné.
- Le niveau de charge du combiné est indiqué dans le coin supérieur droit de l'écran LCD.

7. Associez le combiné à la borne.

Remarque :

Avant d'associer un combiné à la borne W70B, vérifiez depuis le Manager que son numéro IPUI est bien présent dans la configuration du Server : **Configurer > Equipements > W70B > Combinés**. Sinon, ajoutez-le pour le service souhaité. L'IPUI est le numéro à 10 caractère d'un combiné qui est disponible sur son emballage ou depuis l'interface du combiné lui-même.


Appuyez quelques secondes sur le bouton  présent sur le devant de la borne. Le voyant vert à côté du

pictogramme  doit clignoter.

Sur le combiné W73H, appuyez sur la touche “REG” présente en bas à gauche de l'écran. Le téléphone doit confirmer la bonne prise en compte de l'association.

Menu principal

Appuyez sur la touche home pour accéder au menu principal.

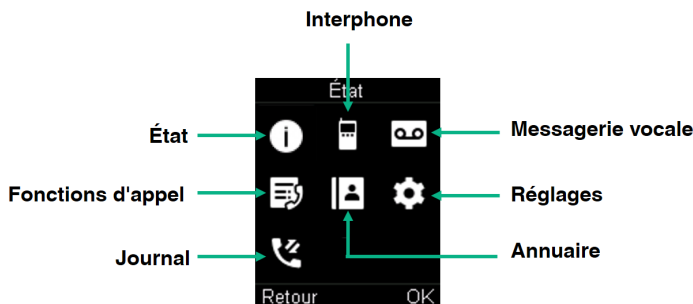

Menu	Fonctions	Menu	Fonctions
État	1. Base 2. Combiné 3. État de la ligne	Messagerie vocale	1. État 2. Définir le numéro
Fonctions d'appel	1. Renvoi 2. Ne pas déranger 3. Appel en attente 4. Rejet appels anonymes 5. Masquer numéro 6. Radiomessagerie	Annuaire	1. Répertoire local 2. Annuaire d'entreprise
Réglages	1. Date et heure 2. Audio 3. Affichage 4. Raccourci 5. Langue 6. Enregistrement 7. Téléphonie 8. Paramètres système 9. Verrouillage du téléphone 10. Nom du combiné 11. Upgrade du firmware	Journal	1. Tout 2. Manqués 3. Passés 4. Reçus

Fonctions principales

Changer la langue

Votre téléphone prend en charge plusieurs langues que vous pouvez choisir d'utiliser.

Contactez votre administrateur système pour savoir exactement quelles langues sont prises en charge sur votre téléphone.

Procédure

1. Allez dans **OK > Réglages > Langue**.

2. Sélectionnez la langue souhaitée.

Le téléphone vous demande si vous souhaitez changer la langue.

3. Confirmez l'action.

La langue du téléphone est changée pour celle sélectionnée.



Répondre à un appel

Lorsque vous recevez un appel entrant, le téléphone sonne et l'écran affiche les informations de l'appel entrant.

Procédure

Faites l'une des actions suivantes :

- Appuyez sur , ou appuyez sur **Accepter**.
- Appuyez sur la touche **Haut-parleur**.

Activer et désactiver le son

Vous pouvez couper le microphone pendant un appel actif afin que l'autre partie n'entende pas votre discussion avec vos collègues.

Procédure

1. Appuyez sur la touche **Muet** pendant un appel pour couper le microphone. L'icône de muet apparaît sur l'écran du téléphone.

2. Appuyez à nouveau sur la touche **Muet** pour réactiver le son. L'icône de muet disparaît de l'écran du téléphone.

1. Appuyez sur la touche Muet pendant un appel pour couper le microphone. L'icône de muet apparaît sur l'écran du téléphone.

2. Appuyez à nouveau sur la touche Muet pour réactiver le son. L'icône de muet disparaît de l'écran du téléphone.

Procédure

1. Appuyez sur le bouton , puis sélectionnez «Annuaire d'entreprise».

2. Entrez vos critères de recherche dans le champ de recherche.

Transfert d'appels

Pendant un appel, vous pouvez transférer l'appel à un autre contact.

Vous pouvez utiliser l'une des trois méthodes :

Type	Description
Transfert aveugle	Transférer un appel directement à un tiers sans consultation.
Transfert semi-accompagné	Transférer un appel lors de la réception de la tonalité de retour.
Transfert accompagné (Transfert consultatif)	Transférer un appel après consultation préalable.

Effectuer un transfert aveugle

Vous pouvez transférer un appel à un autre contact immédiatement sans le/la consulter d'abord.

Procédure

1. Sélectionnez **Options > Transf.**, ou appuyez sur la touche **TRAN** pendant un appel.

2. Entrez le numéro vers lequel vous souhaitez transférer l'appel ou sélectionnez **Annuaire >**

Annuaire/Journal pour choisir un contact.

3. Appuyez sur **TRAN** ou **Transfert** pour compléter le transfert.

Effectuer un transfert semi-accompagné /accompagné

Vous pouvez transférer un appel à un autre contact immédiatement lors de la réception de la tonalité de retour ou après l'avoir consulté(e) d'abord.

Procédure

1. Sélectionnez **Options > Transf.**, ou appuyez sur la touche **TRAN** pendant un appel.

2. Entrez le numéro vers lequel vous souhaitez transférer et composez le numéro.

3. Faites l'une des actions suivantes :

- Lorsque vous entendez la tonalité de retour, appuyez sur la touche **TRAN** ou **Transfert** pour terminer un transfert semi-accompagné.

- Après que le contact ait répondu à l'appel, appuyez sur la touche **TRAN** ou **Transfert** pour terminer un transfert accompagné (transfert consultatif).

Assistance technique

Consultez le wiki Yealink (<http://support.yealink.com/>) pour obtenir les derniers firmwares, guides, FAQ, documents produits et bien plus encore. Pour un meilleur service, nous vous recommandons vivement d'utiliser le système de tickets Yealink (<https://ticket.yealink.com>) pour signaler tous vos problèmes techniques.